

nuova

ALLES IN ÉÉN lucht-warmtepompboiler

N-WPB100L



N-WPB150L




	N-WPB100L	N-WPB150L
Inhoud	98 L	145 L
Installatie	Wandmontage	Wandmontage
Corrosie Bescherming	Magnesium anode	Magnesium anode
Aansluiting waterzijdig	G 1/2"	G 1/2"
Koelmiddel	R290/0,15Kg	R290/0,15Kg
Uitlaatwatertempertuur	38-65°C (instelbaar)	38-65°C (instelbaar)
Nettogewicht	62KG	81KG
Werkingstemperatuur	van -7°C tot 43°C	van -7°C tot 43°C
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	A+	A+
Energie-efficiëntie van waterverwarming	111%	111%
Geluidsvermogensniveau (binnen)	54 dB	54 dB
Indicatie smart	smart-grid ready	smart-grid ready
Energie-efficiëntie koude klimaatomstandigheden	92%	92%
Tapprofiel	L	L
Diameter luchtkanaal	160mm	160mm
IP beschermingsklasse	IP24	IP24
Vermogen backup heater	1500W	1500W
COP (EN16147)	2,61	2,67
Opwarmtijd	6u10min	6u52min
V40 waterhoeveelheid	110L	160L
Nominaal verwarmingsvermogen	1,10KW	1,10KW
Voeding	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz




Smart Home

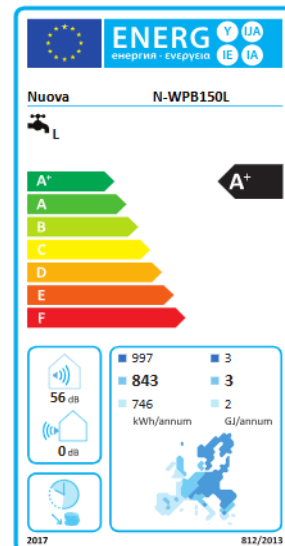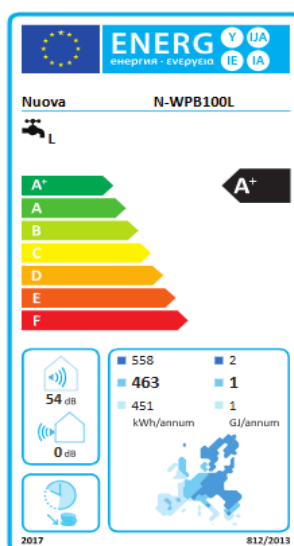

Afmetingen

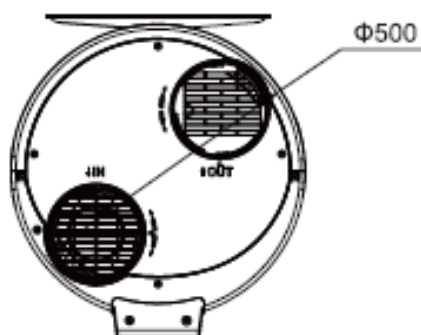


Model	Afmeting
N-WPB100L	500 (L) x 1365 (H)
N-WPB150L	500 (L) x 1708 (H)

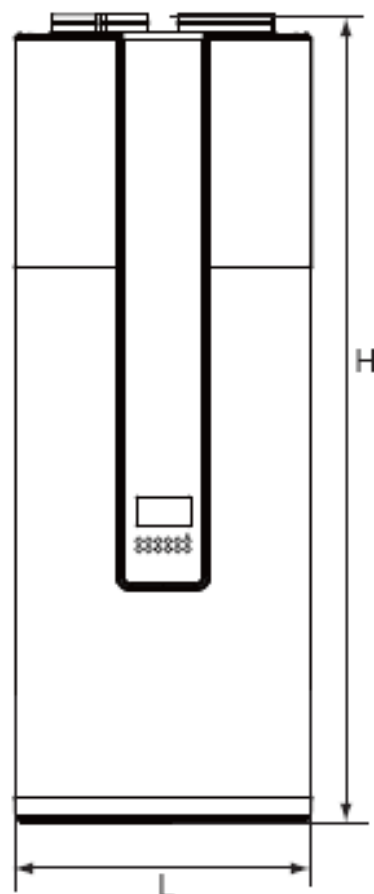

Vereisten voor montage & onderhoud (min volume lokaal 20 m³)

Als de muur dragend is (beton, steen, baksteen):

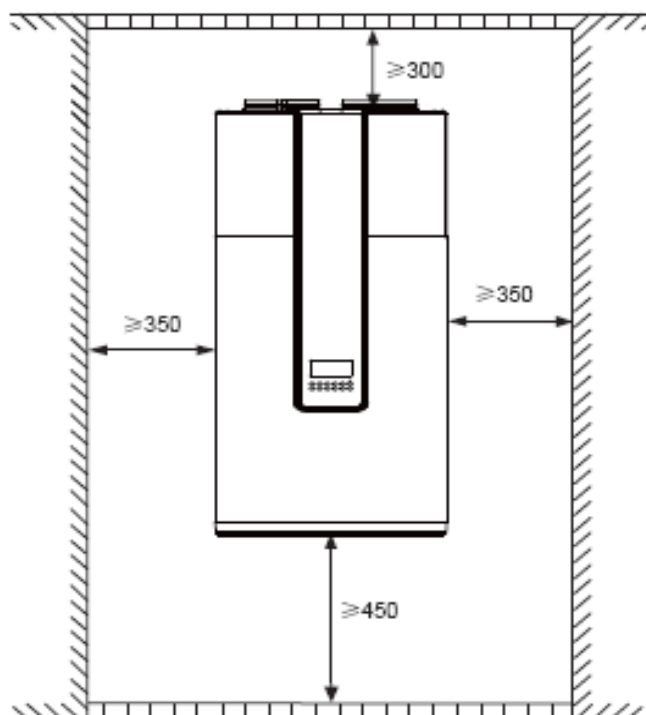

nuova